
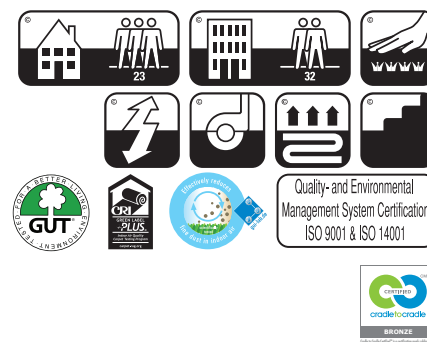


Asteranne

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Gesneden pool	
Verfmethode		Stukverf	
Breedte	cm	400	
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies	
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	9.5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	7.2
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	2290
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	1170
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	910
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.126
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1850
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	32 Projectgebruik - algemeen gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 4	
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	27
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.02 0.06 0.18 0.39 0.63 0.71
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.105
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (verlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	D26B7315	

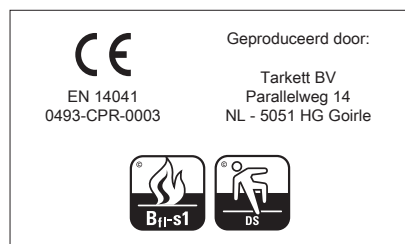

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Opmerking: Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving en zijn onderhevig aan normale productietoleranties. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180921