
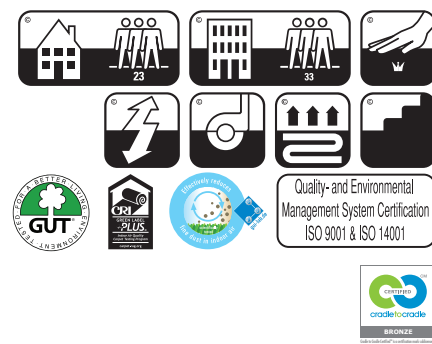


Essence .

Voorlopige specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 “						
Aspect	ISO 2424	Lussenpool						
Verfmethode		Solution dyed						
Breedte	cm	400						
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies						
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing						
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6						
Totale dikte	ISO 1765	mm	6.1					
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	3.2					
Totale massa	ISO 8543	g/m²	2140					
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m²	550					
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m²	310					
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm³	0.097					
Noppental	ISO 1763	/dm²	1580					
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0					
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-					
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik						
Luxe klassering	EN 1307	LC 1						
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	28					
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125	250	500	1000	2000	4000
		α _s	0.00	0.05	0.10	0.25	0.50	0.55
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.20					
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m².K/W	≤ 0,17					
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (verlijmd getest)						
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	8081DEEE						

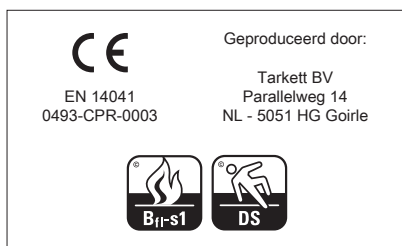

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180618