
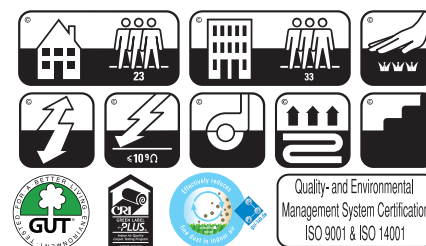


Torso .

Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Gesneden pool	
Verfmethode		Stukverf continu	
Breedte	cm	400	
Drager	ISO 2424	Polypropyleen weefsel + vlies	
Rug	ISO 2424	Polypropyleen weefsel - Sandwich Backing	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6.6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	6.5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	4.0
Totale massa	ISO 8543	g/m ²	2070
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m ²	850
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m ²	650
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm ³	0.163
Noppental	ISO 1763	/dm ²	1930
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	≤ 1 x 10 ⁹
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 3	
Contactgeluidsisolatie ΔL _w	ISO 10140	dB	25
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125 250 500 1000 2000 4000
		α _s	0.03 0.04 0.12 0.31 0.52 0.52
Geluidsreductie	ISO 354	α _w	0.20
Warmte-doorlaatweerstand	ISO 8302	m ² .K/W	0.079
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1 (verlijmd getest)	
Prodis - GUT	www.pro-dis.info	3FE91471	

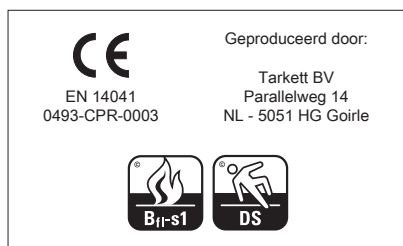

Tarkett's tapijtproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met DESSO leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Tarkett tapijtproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Tarkett behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op de website: professionals.tarkett.com

NL-20180510